



NOVINKA


S5765

Nová výkonná sponkovačka pro spony BCS5 do délky 65 mm. Nastavení hloubky zarážení spon na nástroji, snadné uvolnění případné vprážené spony. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	2,50 kg
Délka	369 mm
Šířka	98 mm
Výška	338 mm
Pracovní tlak	5,5 – 8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	2,0 l
Zásobník	130 spon

BCS5 .



Spony délky: 20–65 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,1 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez



NOVINKA


S4765

Nová výkonná sponkovačka pro spony BCS4 do délky 65 mm. Nastavení hloubky zarážení spon na nástroji, snadné uvolnění případné vprážené spony. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádrokartonů, folií, plechů ke dřevu.



Hmotnost	2,50 kg
Délka	369 mm
Šířka	98 mm
Výška	338 mm
Pracovní tlak	5,5 – 8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	2,0 l
Zásobník	130 spon


BCS4 .



Spony délky: 20–65 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
 Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB130S1**

Nejvýkonnější sponkovačka pro silné spony délky 75 až 130mm.

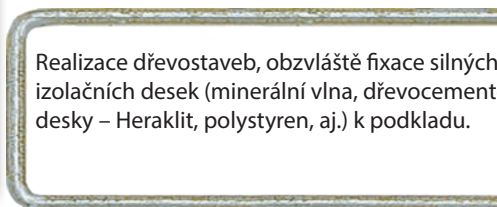

Hmotnost	5,85 kg
Délka	400 mm
Šířka	133 mm
Výška	397 mm
Pracovní tlak	5,0 – 8,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel	2,75 l
Zásobník	120 spon

S1.



Spony délky: 75–130 mm
Vnější šířka hřbetu: 27 mm
 Drát: Ø 1,8 x 2,1 mm
 Materiál: zinkovaná ocel, nerez

