

**SC760B**

Nejmenší pneumatický nástroj na C-spony.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptačtí.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,26 kg

Délka 263 mm

Šířka 87 mm

Výška 225 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,5 l

Zásobník 140 kroužků

**RING516.100**

**Vnitřní průměr rozevřeného kroužku: 12,5 mm**

**Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 3,2–5,6 mm**

Drát: Ø 1,6 mm

Materiál: zinkovaná ocel, hliník, nerez

**SC7B SC7EB**

Dva podobné nástroje na C kroužky s 32 a 50 mm dlouhým nosem.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí.

Spojování pletiva, sítí, drátů, vodičů.

Upevňování sítí proti ptačtí.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,30 / 1,32 kg

Délka 339 / 353 mm

Šířka 89 mm

Výška 226 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,6 l

Zásobník 130 kroužků

**RING15.100**

**Vnitřní průměr rozevřeného kroužku: 20,3 mm**

**Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,9–10,7 mm**

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SC77XEB**

Nejoblíbenější pneumatický nástroj na C-spony. Dlouhý nos nástroje pro snadné šití na špatně přístupných místech.

Pro výrobu a opravy pružinových matrací, autosedaček, klecí. Spojujování pletiva, sítí, drátů, vodičů. Upevňování sítí proti ptačtí.

Uzavírání hrdel sáčků, pytlů.



Hmotnost 1,59 kg

Délka 378 mm

Šířka 86 mm

Výška 225 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,7 l

Zásobník 130 kroužků

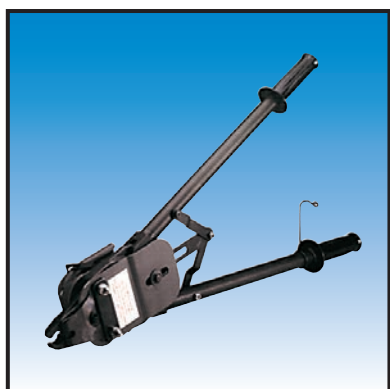
**RING15.100**

**Vnitřní průměr rozevřeného kroužku: 20,3 mm**

**Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 7,9–10,7 mm**

Drát: Ø 1,75 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SC50HPB**

Robustní a velmi odolné mechanické kleště na velké C-kroužky 38 mm.

Zásobník na jeden pásek se 40 kroužky

Pro spojování drátěných košů, matrací a sítí opěrných stěn – gabionů.



Hmotnost 4,3 kg

Délka 680 mm

Šířka 130 mm

Výška 160 mm

Zásobník 40 kroužků

**RING11.40**

**Vnitřní průměr rozevřeného kroužku: 38 mm**

**Vnitřní průměr uzavřeného kroužku: 14,3–15,9 mm**

Drát: Ø 3,0 mm

Materiál: zinkovaná ocel, nerez

